40057sv.fm5 Page 1 Wednesday, October 4, 2000 5:52 PM

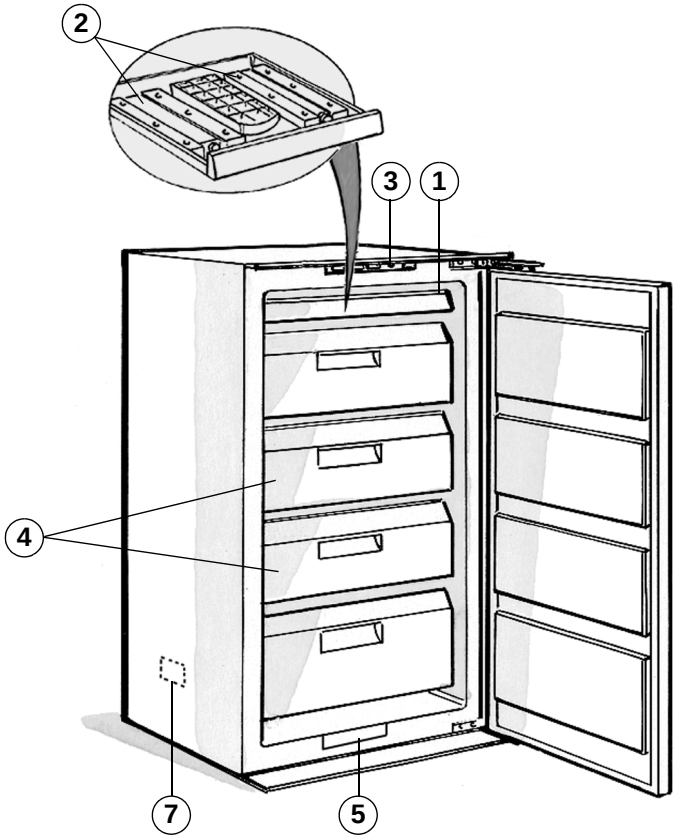

1. Bricka
   (för frysklampar och iskubslåda)
2. Frysklampar
3. Manöver- och styrenhet
4. Område för lådor och gallerlådor
5. Dränage för avfrostningsvatten
   (uttagbart)
6. Termometer
7. Typskyl (inuti enheten)

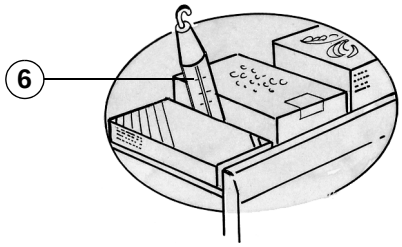

Anmärkning: lådornas och tillbehörens utseende kan skilja sig från modell till modell.

Black Process Plate

Reglage

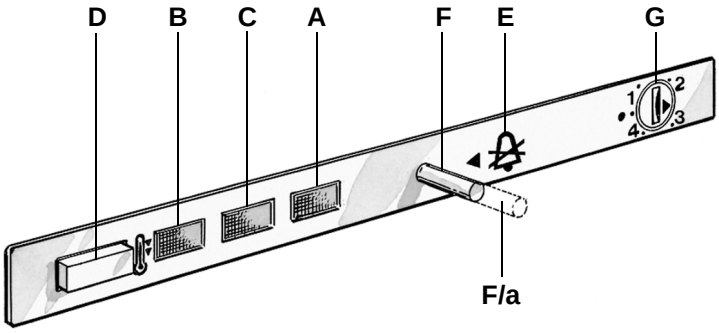

MANÖVER- OCH STYRENHET:

A. GRÖN KONTROLLAMPA när kontrollampan är tänd anges att enheten är i funktion.

B. GUL KONTROLLAMPA: denna kontrollampa lyser när snabbinfrysningsfunktionen har aktiverats.

C. RÖD KONTROLLAMPA: när denna lampa tänds betyder det att temperaturen inuti frysen har blivit alltför hög (se kap. “Felsökning”).

D. Startknapp för snabbinfrysningen.

E. Ljudlarm (om sådant finns): detta larm aktiveras när temperaturen inuti frysen har blivit alltför hög.

F. Dörrkontakt (om sådan finns).

F/a. Placering på dörrkontakten som används för att stänga av ljudlarmet (på frysar med dörrkontakt).

G. Termostat.

Observera:
För att ställa in en lägre temperatur, vrid termostatvredet medurs (åt höger).
För att stänga av frysen, vrid termostaten moturs (åt vänster).

Termostaten på ●: frysen avstängd
Termostaten på **1**: högre invändig temperatur **(mindre kallt)**
Termostaten på **2/3**: **medeltemperatur** i frysen.
Termostaten på **4**: lägre invändig temperatur i frysen **(kallare)**

Vi rekommenderar att termostaten ställs i läge 2-3.

OBS! Den gula kontrollampan **ska endast lysa när** snabbinfrysningsfunktionen används.
När man ska frysa in **den maximala mängd livsmedel** som frysen klarar rekommenderar vi att snabbinfrysningen startas **24** timmar innan livsmedlen placeras i frysen och att funktionen **kopplas ur** 24 timmar efter att livsmedlen lagts in i frysen.

Printed in Italy 10/00

Black Process Plate